
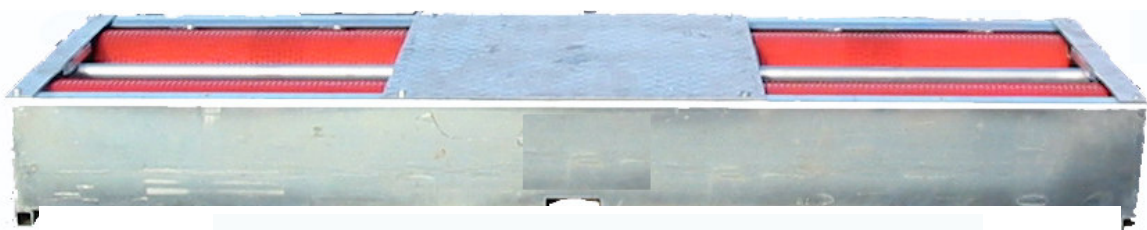


INT 8752 MK2

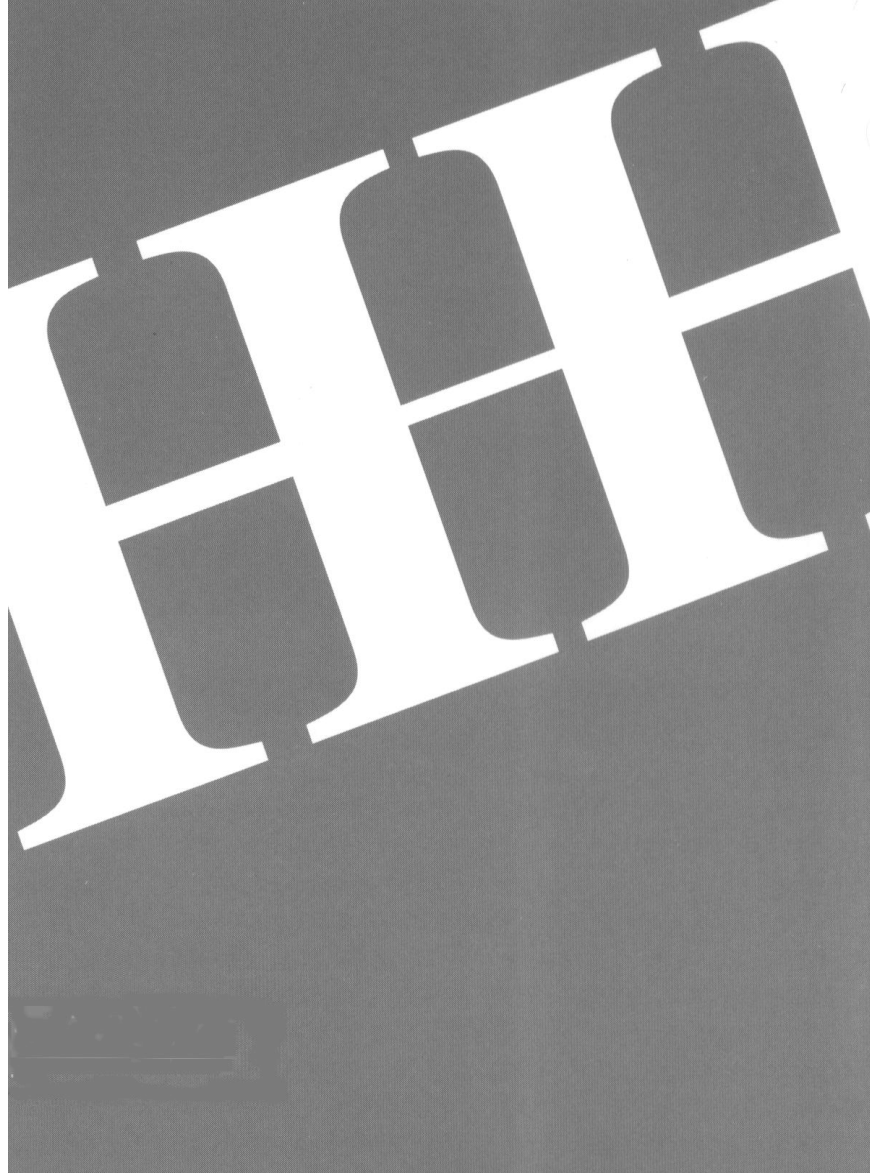

HH INTERTECH

Bremsetester til biler og varevogne
 Bremskraft 0 - 750 daN
 Aksellast 4 t
 Automatisk & manuel drift

Viserinstrument m. dobbelte visere

Automatisk beregning af ovalitet
 eller skivekast

Brake tester for cars and vans
 Measuring range 0 - 750 daN
 Axle load 4 t
 Automatic & manual operation

Rotary double indicator console

Automatic sensing of ovality
 or wobble

Bremsenprüfstand für PKW
 Anzeigebereich 0—7,5 kN
 Maximale Achslast 4 t
 Automatischer & Manueller
 Betrieb
 Analoganzeige mit Doppel
 Zeiger
 Digitalanzeige zur
 Darstellung von Unrundheit
 an Bremscheiben und
 Trommeln

DK	UK	DE		
Instrumentpanel:	Control panel:	Anzeige:		
Højde	Height	Höhe	mm	800
Bredde	Width	Breite	mm	620
Dybde	Depth	Tiefe	mm	200
Måleområde	Measuring range	Messbereich	daN	0 - 750
Rullefelt:	Roller bed:	Rollensatz:		
Længde	Length	Höhe	mm	2320
Bredde	Width	Breite	mm	680
Dybde	Depth	Tiefe	mm	285
Max aksellast	Max axle load	Maximale Achslast	t	4,0
Rullediameter	Roller diameter	Rolledurchmesser	mm	200
Rullelængde	Roller length	Rollenlänge	mm	715
Valsehastighed	Roller speed	Prüfgeschwindigkeit	Km/h	5
Max afstand udvendig dæk	Max distance outside tyre	Nutzweite max.	mm	2200
Min afstand indvendig dæk	Min distance inside tyre	Nutzweite min.	mm	780
Motor	Motor	Antreibe	kW	4,7
El tilslutning	Main supply	Elektrischer Anschluss		3 x 230/400 V, 50 hZ
Sikring pr. fase	Fuse, each phase	Sicherung jede Phase	amp	32
Egenvægt	Weight	Eigengewicht	kg	400

HH INTERTECH

Elektronvej 2 - 4 • 2670 Greve • Danmark

Tlf. +45 4576 1431 • Fax +45 4576 1432

www.hh-intertech.com